

Technische Daten Festplateau2 für Mercedes Sprinter





Mercedes-Benz

Abmessungen.....	2
Technische Daten.....	3
Pflichtausstattung Grundfahrgestell.....	3
Fahrwerksvarianten	3

Datenblatt Festplateau2 für Mercedes Sprinter

Abmessungen Einzelkabine

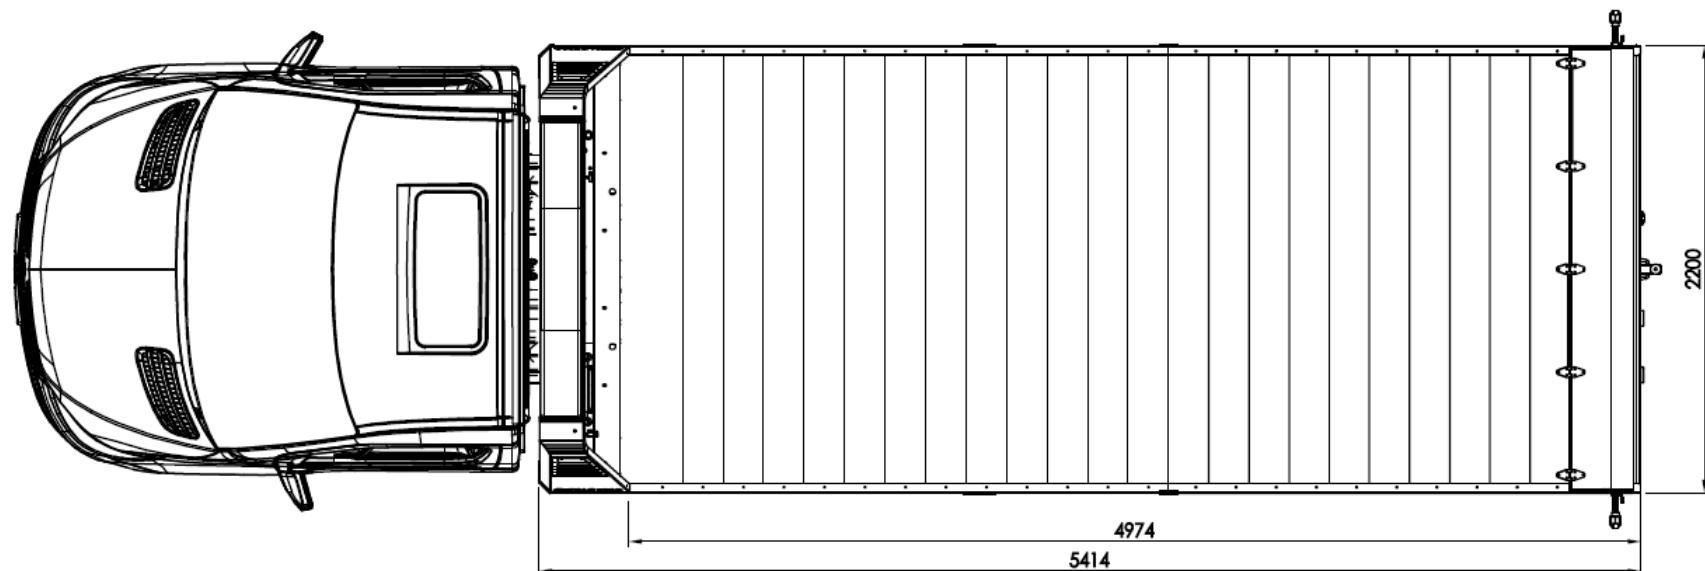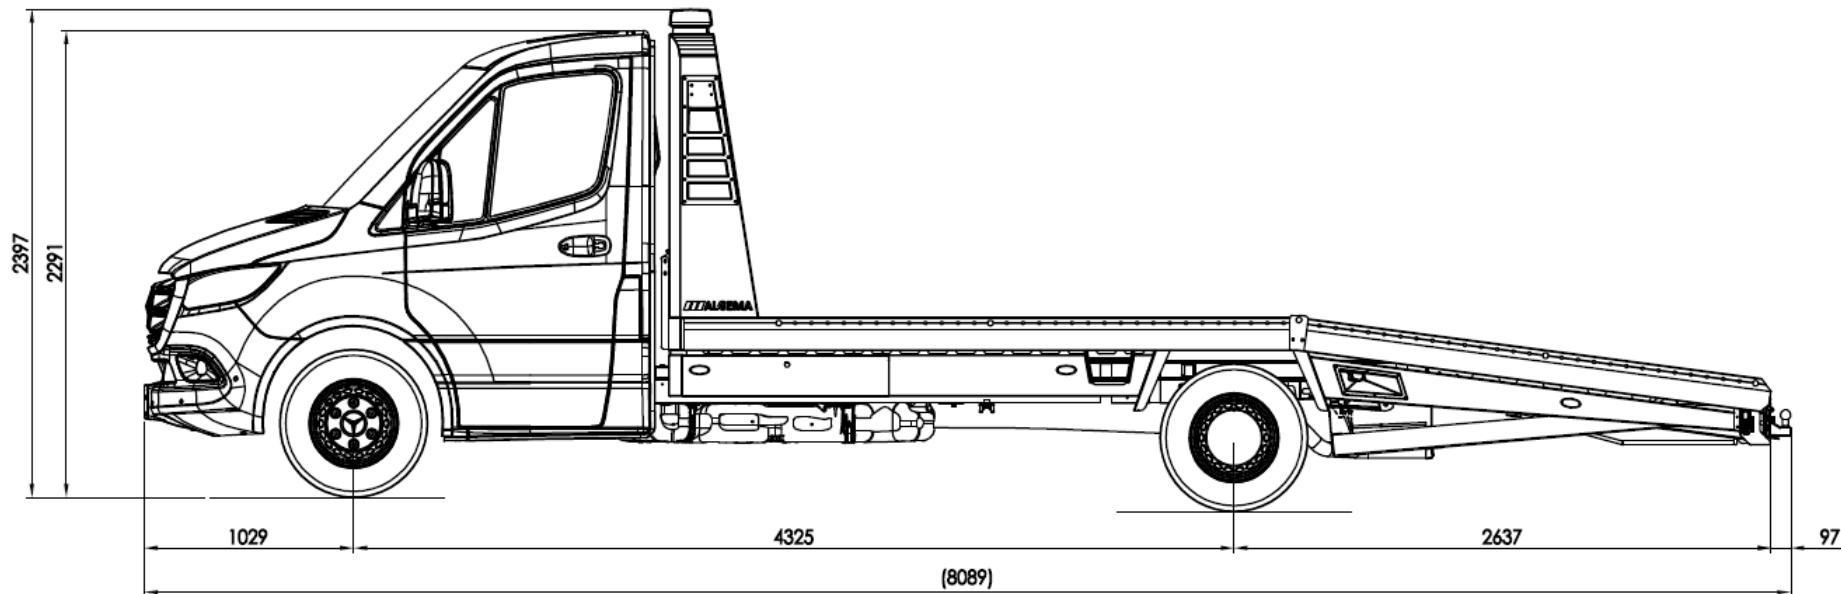

Datenblatt Festplateau2 für Mercedes Sprinter

Spezifikationen Fahrgestell Sprinter 5,0t

Umbau Festplateau (CC558185)

Kabine		Motor	Schadstoffklasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Über-setzung	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	zGG	Masse Fahr-bereit	Nutz-last	Anhän gelast	zZGG	Bereifung	ESP	Bemerkung
A1	Einzel	511 CDI	EU VI	Heck	Hand	84 (114)	4,727	2.000	3.500	5.000	2.800	2.200	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A2	Einzel	514 CDI	EU VI	Heck	Hand	105 (143)	4,727	2.000	3.500	5.000	2.800	2.200	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A3	Einzel	514 CDI	EU VI	Heck	Autom.	105 (143)	4,182	2.000	3.500	5.000	2.820	2.180	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A4	Einzel	514 CDI	EU VI	Heck	Autom.	105 (143)	4,727	2.000	3.500	5.000	2.820	2.180	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A5	Einzel	516 CDI	EU VI	Heck	Hand	120 (163)	4,182	2.000	3.500	5.000	2.810	2.190	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A6	Einzel	516 CDI	EU VI	Heck	Hand	120 (163)	4,727	2.000	3.500	5.000	2.810	2.190	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A7	Einzel	516 CDI	EU VI	Heck	Autom.	120 (163)	4,182	2.000	3.500	5.000	2.830	2.170	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A8	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Autom.	140 (190)	3,923	2.000	3.500	5.000	2.850	2.150	3.500	7.000	205/75 R16C	•	
A9	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Autom.	140 (190)	4,182	2.000	3.500	5.000	2.850	2.150	3.500	7.000	205/75 R16C	•	

Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
Lang	Radstand 4.325 mm	Notwendig wegen Aufbau.
X5G	Variante 5t	
A50	Vorderachse verstärkt	Wichtig wegen höchstmöglichen zZGG.
CB8	Stabilisierungsstufe II	Erhöhte Wankstabilisierung mit erhöhter Aufbaudämpfung; Serie bei Sprinter 5,0t.
CW2	Wegfall Fahrzeugabsenkung	
EK1	Klemmleiste	
ED4	Vliesbatterie (92Ah)	Serie bei Sprinter 5,0t.
M49	Generator 14V; 180A	Serie bei Sprinter 5,0t.
E2I	Zusatzbatterie Innenraum (Beifahrersitzkasten)	Wegen Winde und Elektroversorgung.
FS1	Spiegelhalter, verlängert	Aufbaubreite 2190 mm bis 2300 mm
QA3	Vorbereitung Anhängelast 3.500kg	
E43	Anhängersteckdose 13-polig	
L07	Umrissleuchten	Notwendig bei Fahrzeuge mit Breite > 2,1m.
E3J	Vorrüstung Schalterfeld	
Y26	2 Unterlegkeile	Notwendig bei N2 Fahrzeuge.

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
R87	Reserverad	inkl. Wagenheber, Bordwerkzeug.
R60	Reserveradhalter provisorisch	
F35	Rückwandfenster	
F61	Innenspiegel	
SB3	Schwingsitz, Fahrerseite	
S23	Beifahrersitz Zweisitzer	
RM0	Ganzjahresreifen	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen

Fahrwerksvarianten:

Luftfederung FP2 MB – FF558191 (Option)

- Umrüstung von Blattfederung auf Vollluftfederung
- Für niedrige Ladehöhe und Auffahrwinkel
- VB Airsuspension
- Gewicht ca. 15 kg