



Technische Daten Blitzlader2 für Ford Transit



Abmessungen.....	2
Technische Daten	3
Pflichtausstattung Grundfahrgestell.....	3
Bremsen und Fahrgestell	4-5

Abmessungen Einzelkabine

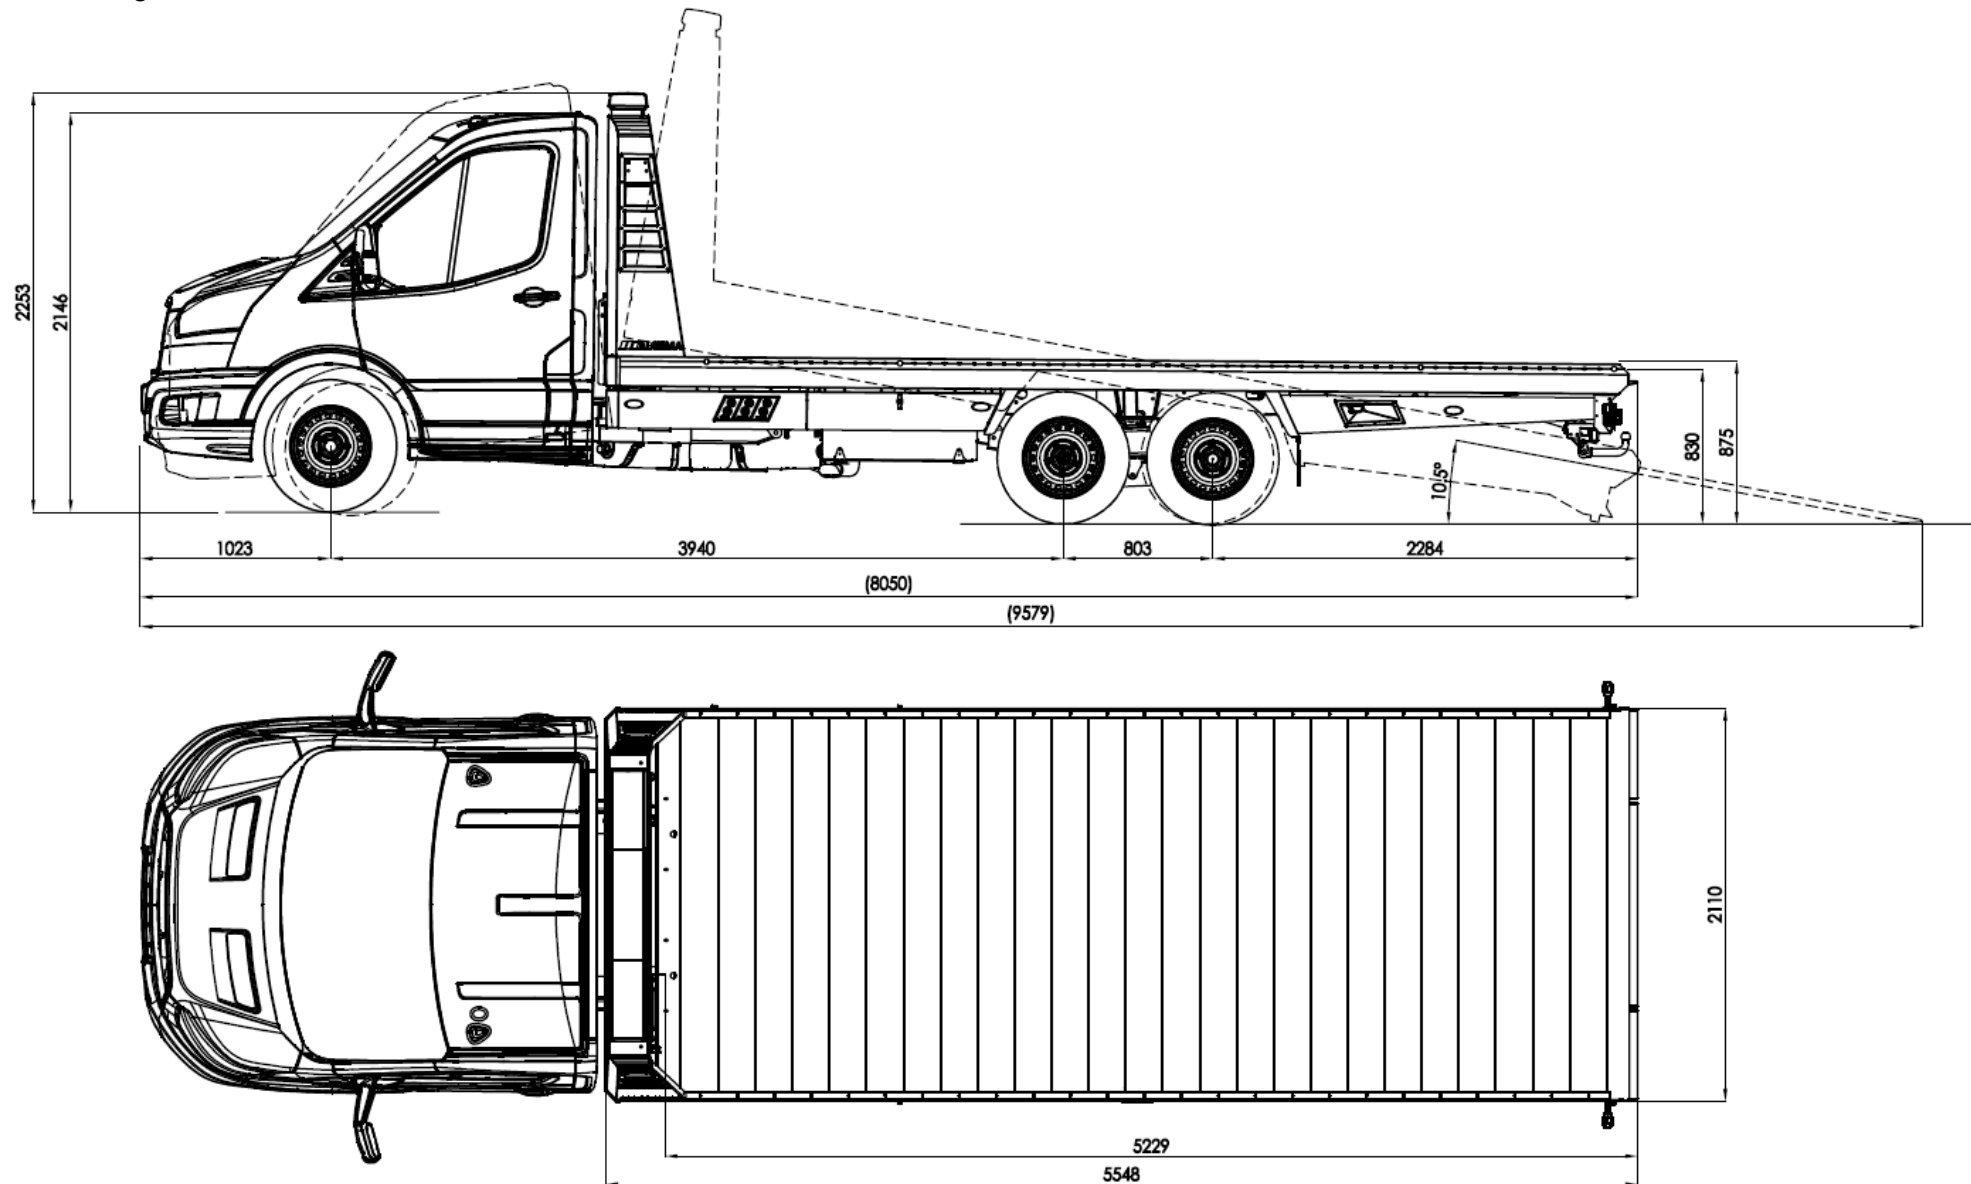

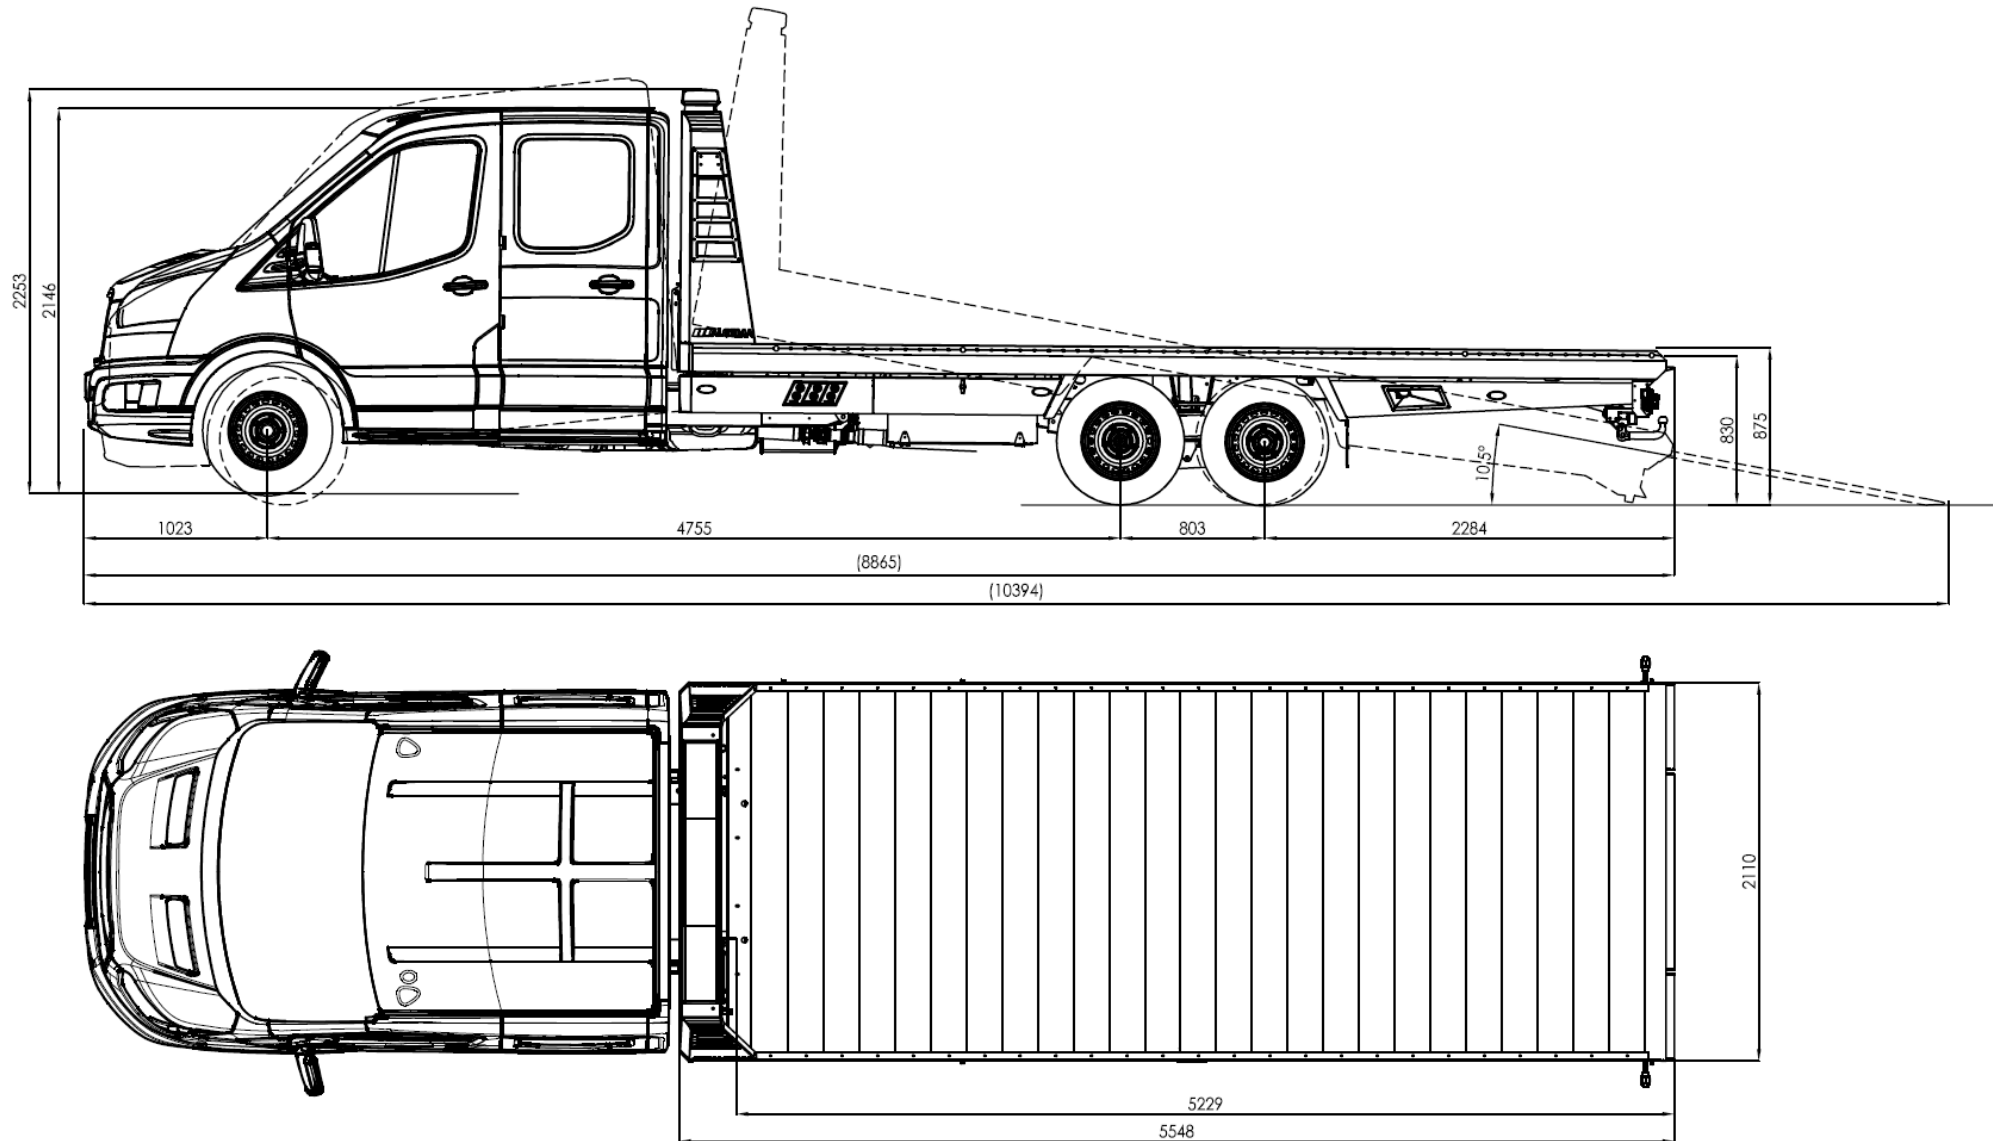

Spezifikationen Fahrgestell Ford Transit Trend

Umbau Blitzlader2 Luftfederung (DDAL0002)

Spezifikationen Fahrgast- und Fahrerzone										Spezifikationen Ladaufbau (Sonderausstattung)								
Kabine	Motor	Schadstoffklasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Über- setzung	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	Zul. Achsl. 3	zGG	Masse Fahr- bereit	Nutz- last	Anhän- gelast	zGG	Bereifung	ESP	Bemerkung	
A1	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6d	Heck	Hand	121 (165)	4,10	1.850	2.250	1.900	5.900	2.750	3.150	3.500	7.000	235/65 R16C	•	Ausstattungsline Transit Trend

Zielbahnhof Fahrgestell: Anlieferungscode **TCEDE**, (Eder GmbH Tuntenhasuen)

Mindestausstattung unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
L5	4.522 mm	Notwendig wegen ESP
C1DAD	Elektrik Anhängervorbereitung	Inkl. 13-poliger Steckdose
JRSAB	Vehicle Integration System 2.0	Elektrische Schnittstelle für Aufbauhersteller
HTAAZ	2 AGM Batterien	
HDKAD	Tachograph, digital	Notwendig bei N2 Fahrzeuge
DCFAH	Geschwindigkeitsbegrenzung 90km/h	Notwendig bei N2 Fahrzeuge
DBCAT	Technologie-Paket 15	Beinhaltet Toter-Winkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert Pre-Collision Assist, kamera- und radar-basiert Fahrspur-Assistent Verkehrsschild-Erkennungssystem, erweitert Rückfahrkamera Notwendig bei N2 Fahrzeuge
BSDBD	Bügelaußenspiegel auf langem Arm	Bei Planenaufbau Pflicht. Verbesserte Rundumsicht
JDCAH	Vorbereitung seitliche Markierungsleuchten	

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
B5AAB	Raucher-Paket	Inkl. 2ter Zigarettenanzünder
JBBAC	Bi-Xenon	
D17AD	Reserverad Stahl	
D5PAK	Ganzjahresreifen	
CPHAB	Beifahrer Airbag	
HNAAD	Diebstahlwarnanlage	
CBFAJ	Zweiter Schlüssel	
CBAAM	Doppelverriegelung für Zentralverriegelung	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
GBAAC	Kraftstoffbehälter 95l	
J4VAC	Zwillingsbereifung	
DCFAG	Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	
	Achsübersetzung 3,63	

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Achse	Achshersteller	Achsaufhängung	Bremsen	Hersteller Bremse	Größe Bremsscheibe
1	Ford	Einzelradaufhängung mit Federbein und Dreieck-Lenkern	Scheibenbremsen	Ford	Ø 308 x 33
2	Ford	Luftgederertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Ford	Ø 308 x 16
3	Eder	Luftgederertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Ford	280 x 16

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Luftfederung - DDAL0002
- Umbau eines N1- auf N2-Fahrgestells durch Tandemachse - Alle 3 Achsen mit Scheibenbremsen - Fahrgestell mit Luftfederung - Pendelachssystem, Panhardstab-geführt - Traktionsoptimierte Achslastverteilung (bei Heckantrieb) - Knick-Chassis hydraulisch kippbar