



Technische Daten Festplateau2 für Mercedes Sprinter 5t/5,5t

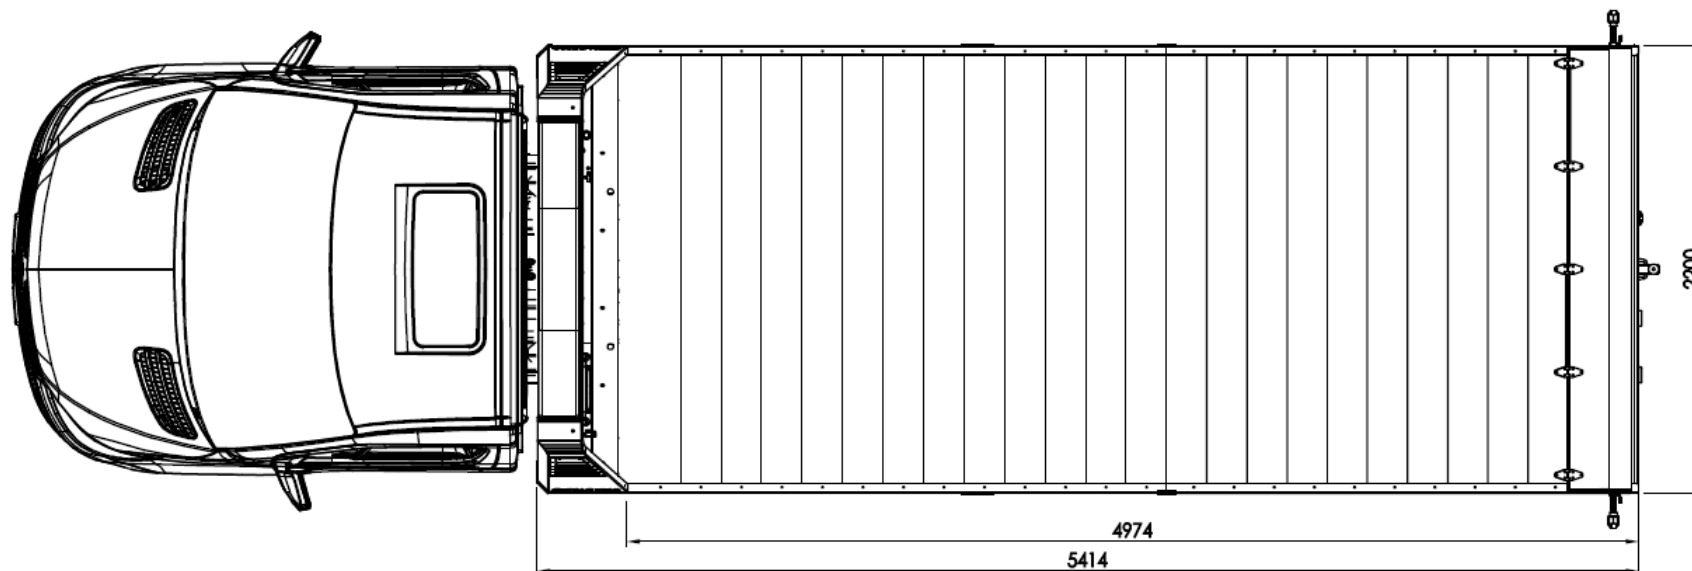

Abmessungen.....	2
Technische Daten Sprinter 5t.....	3
Pflichtausstattung Grundfahrgestell Sprinter 5t	3
Technische Daten Sprinter 5,5t.....	5
Pflichtausstattung Grundfahrgestell Sprinter 5,5t	5

Abmessungen Einzelkabine

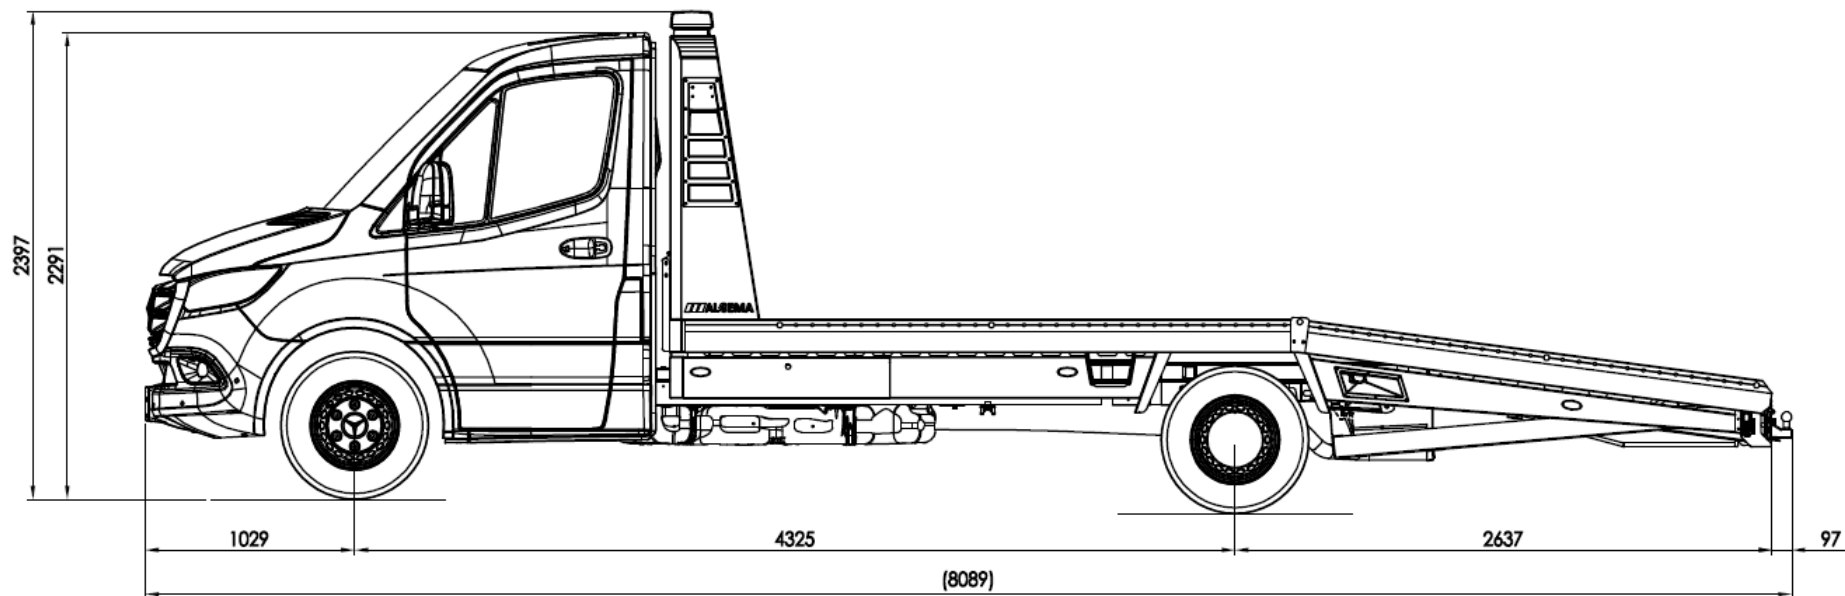

Spezifikationen Fahrgestell Sprinter 5,0t

Umbau Festplateau (CC558185)

	Kabine	Motor	Schadstoff klasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Über- setzung	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	zGG	Masse Fahr- bereit	Nutz- last	Anhän- gelast	zZGG	Bereifung	ESP	Bemerkung
A1	Einzel	517 CDI	EU VI	Heck	Hand	125 (170)	-	2.000	3.500	5.000	2.880	2.120	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante X5G
A2	Einzel	517 CDI	EU VI	Heck	Autom.	125 (170)	-	2.000	3.500	5.000	2.900	2.100	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante X5G
A3	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Hand	140 (190)	4,727	2.000	3.500	5.000	2.900	2.100	3.500	8.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante X5G
A4	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Autom.	140 (190)	-	2.000	3.500	5.000	2.920	2.080	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante X5G
B1	Einzel	517 CDI	EU VI	Heck	Hand	125 (170)	-	2.100	3.600	5.500	2.880	2.120	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante XL4
B2	Einzel	517 CDI	EU VI	Heck	Autom.	120 (170)	-	2.100	3.600	5.500	2.900	2.100	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante XL4
B3	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Hand	140 (190)	4,727	2.100	3.600	5.500	2.900	2.100	3.500	8.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante XL4
B4	Einzel	519 CDI	EU VI	Heck	Autom.	140 (190)	-	2.100	3.600	5.500	2.920	2.080	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante XL4
C1	Einzel	519 CDI	EU VI	Allrad	Autom.	140 (190)	-	2.100	3.600	5.500	-	-	3.500	7.000	205/75 R16C	•	Gewichtsvariante XL4

Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
Lang	Radstand 4.325 mm	Notwendig wegen Aufbau
X5G	Variante 5t	
A50	Vorderachse verstärkt	Wichtig wegen höchstmöglichen zZGG
CB8	Stabilisierungsstufe II	Erhöhte Wankstabilisierung mit erhöhter Aufbaudämpfung; Serie bei Sprinter 5,0t
B01	Fahrzeugausführung Hochlast	
XP6	Lastzugsgesamtgewicht 8,0t	Nur 519 CDI Handschaltgetriebe Beinhaltet, E43 Anhängersteckdose QA8 Anhängerkupplung 2,8/3t M60 Generator 14V, 250A
QA7	Anhängerkupplung 3,5t	Bei Bestellung XP6 für Anhängelast 3,5t
E43	Anhängersteckdose	
M60	Generator 14V, 250A	
QA3	Vorbereitung Anhängelast 3,5t	Wenn XP6 nicht möglich
EK1	Klemmleiste	
M53	Drehzahlkonstanthaltung	
ED4	Vliesbatterie (92 Ah)	Serie bei Sprinter 5,0t
E2M	Zusatzbatterie Motorraum	Wegen Winde und Elektroversorgung
FS1	Spiegelhalter, verlängert	Aufbaubreite 2.190 mm bis 2.300 mm
L07	Umrissleuchten	Notwendig bei Fahrzeugen mit Breite > 2,1 m
E3J	Vorrüstung Schalterfeld	
Y26	2 Unterlegkeile	Notwendig bei N2 Fahrzeugen

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
R87	Reserverad	inkl. Wagenheber, Bordwerkzeug
R60	Reserveradhalter provisorisch	
J52	Anzeige Motorölstand bei Kaltstart	
F35	Rückwandfenster	
F61	Innenspiegel	
SB3	Schwingsitz, Fahrerseite	
S23	Beifahrersitz Zweisitzer	
RM0	Ganzjahresreifen	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen

Fahrwerksvarianten:

Luftfederung FP2 MB – FF558191
<ul style="list-style-type: none">- Umrüstung von Blattfederung auf Vollluftfederung- Für niedrige Ladehöhe und Auffahrwinkel- VB Airsuspension- Gewicht ca. 15 kg